





Светоимпульсная отмашка “Импульс-24”(исполнение 2) IMPACT

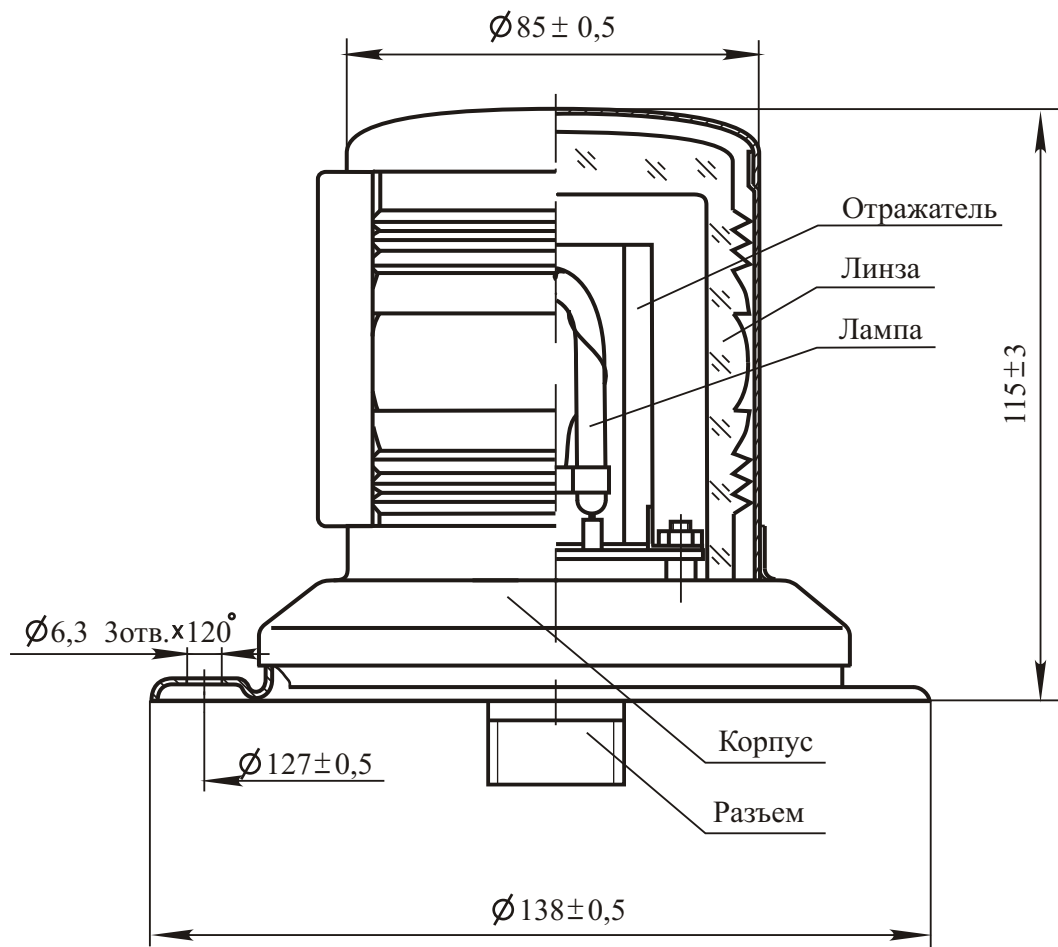


ФОНАРЬ (нержавеющая сталь)

Схема подключения

Системный блок

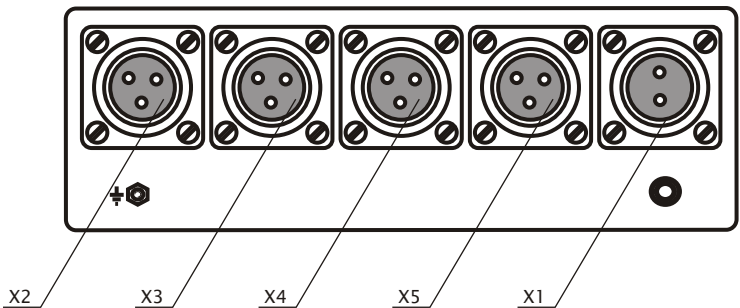


Фонарь сигнальный
Схема электрическая принципиальная

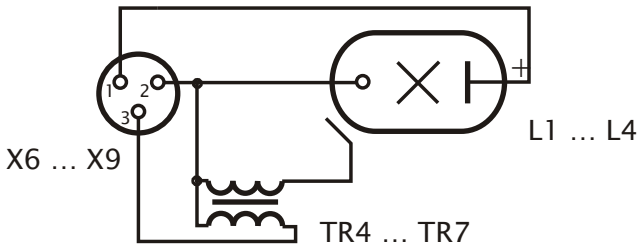

- X1 – ввод питания 24В
X2 – подключение сигнального фонаря: прав. борт – вперед
X3 – подключение сигнального фонаря: прав. борт – назад
X4 – подключение сигнального фонаря: лев. борт – вперед
X5 – подключение сигнального фонаря: лев. борт – назад

Разъем X1	Разъем X2 ... X9
1 – “+” 2 – “-” (24В)	1 – плюс питания лампы 2 – общий провод 3 – напряжение поджига

Пульт управления

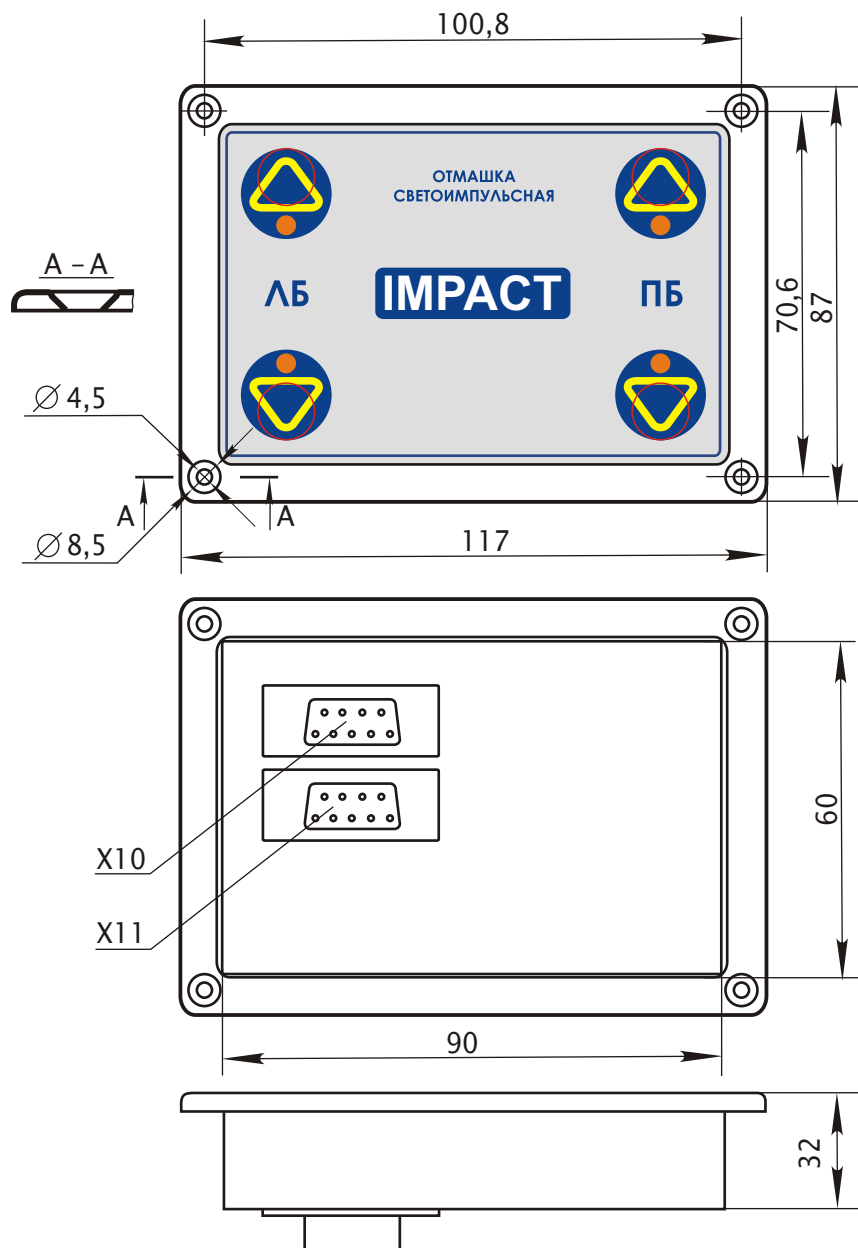

Системный блок
(нержавеющая сталь)

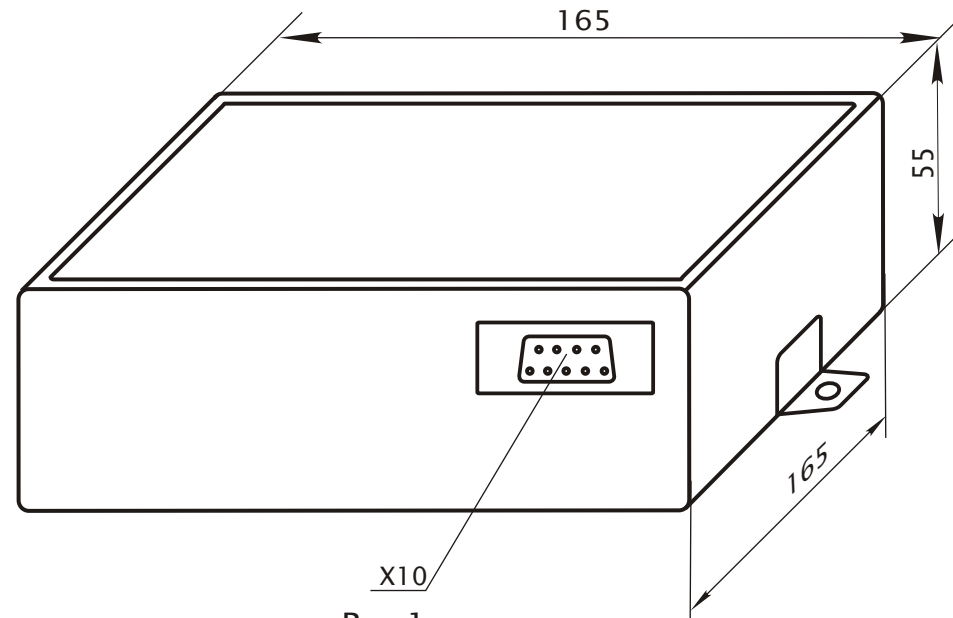


Рис 1


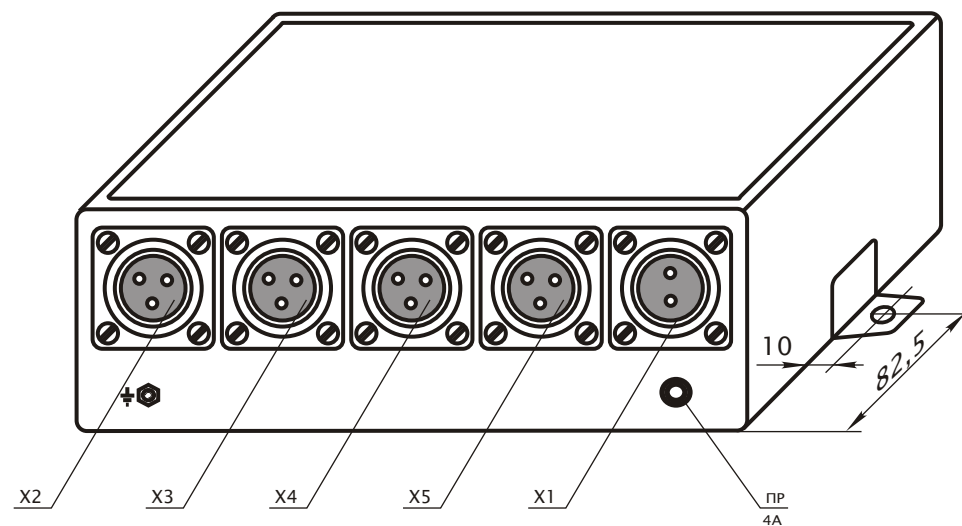


Схема подключения пультов ДУ к системному блоку отмашки

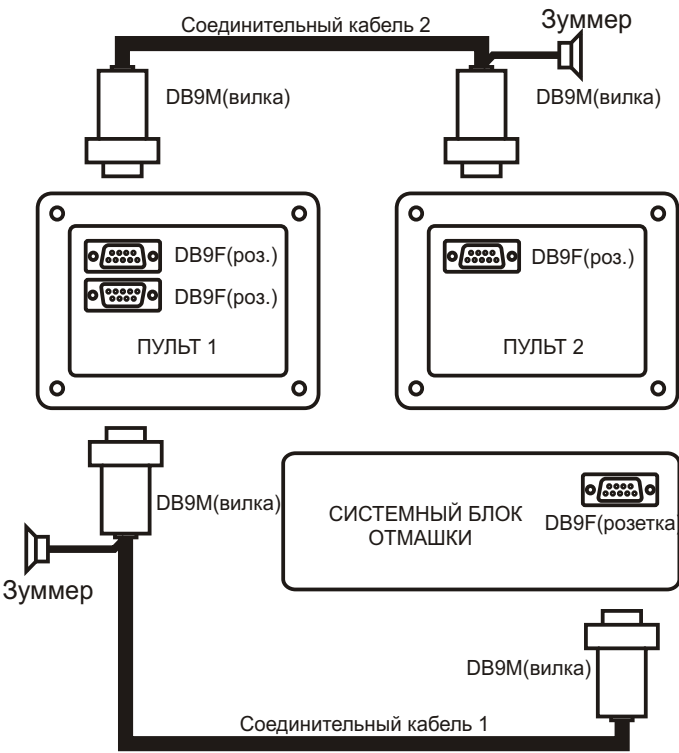

Распайка кабелей на разъемы

DB-9M	№	№	DB-9M
Линия +	1	1	Линия +
Линия -	2	2	Линия -
VCC +	3	3	VCC +
GND	4	4	GND
	5	5	
	6	6	
	7	7	
	8	8	Зуммер -
	9	9	Зуммер +